

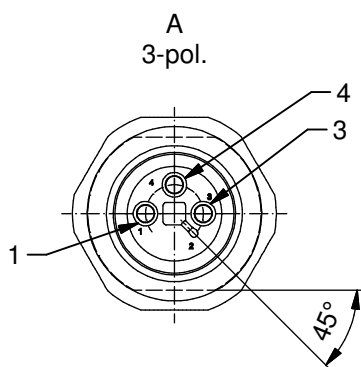


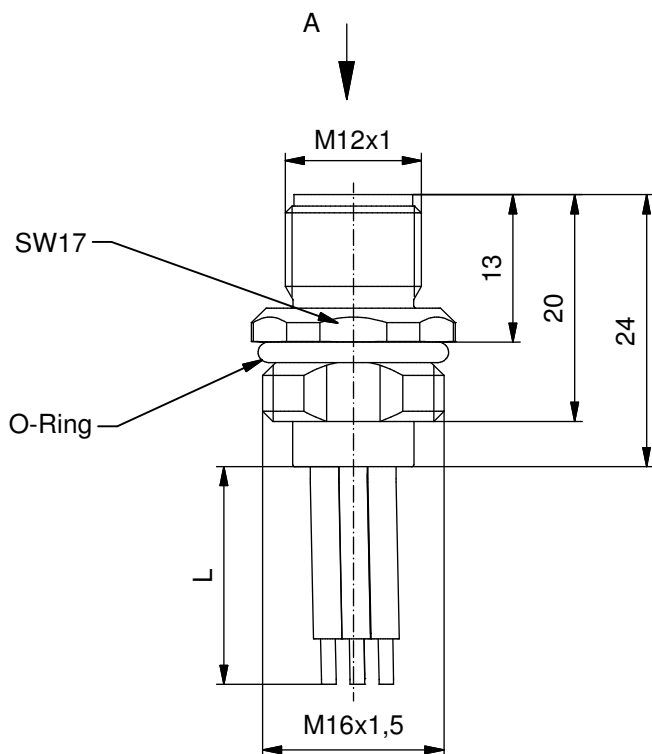


Kontaktbelegung:

- 1 braun
- 3 blau
- 4 schwarz

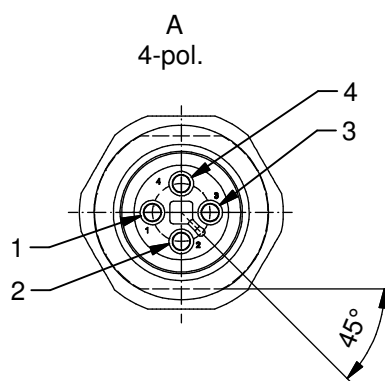

Kontaktbelegung:

- 1 braun
- 2 weiß
- 3 blau
- 4 schwarz



Technische Daten:

Bemessungsspannung:	63 V AC/DC
IEC 61076-2-101	
Strombelastbarkeit:	12 A bei 40°C
IEC 61076-2-101	
Isolationswiderstand:	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
IEC 60512	
Verschmutzungsgrad:	3/2
IEC 60664-1	
Schutzart:	IP 67, im verschraubten Zustand
IEC 60529	
Umgebungstemperatur:	-30°C ... +85°C
EN 60512-11-10	-40°C
EN 60512-11-4	-40°C ... +85°C
UI 2238	-30°C ... +85°C
Steckzyklen:	≥ 100
IEC 60512-9a	

Litzeneigenschaften:

Umgebungstemperatur:	-30°C ... +80°C
fest verlegt	-5°C ... +80°C
bewegt	


Werkstoffe:

Kontakt:	CuZn, Ni b / Au 0,2 gal.
Kontaktträger:	PA, UL 94
Dichtung:	FPM
Flanschgehäuse:	CuZn, Ni
Verguß:	Polyurethan-Harz, UL 94

Montagedaten:

empfohlenes Drehmoment:	1-1,2 Nm
Conec Drehmoment:	Drehmomentschlüssel:
Montagewerkzeug:	36-000200
	Steckeinsatz SW 17:
	36-000230
Montagelöcher:	siehe Abb.1 43K1A1791

Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Pol	Länge L:	Litze:
43-02413	SAL - 12T - FS3 - 0,5	3	0,5m	AWG 16 PVC, UL
43-xxxxx	SAL - 12T - FS3 - ...	3	x	
43-02395	SAL - 12T - FS4 - 0,5	4	0,5m	
43-xxxxx	SAL - 12T - FS4 - ...	4	x	

CAD-Unterlage nicht manuell ändern Directive 2011/65/EU RoHS compliant	Index a: 14.09.15 BrÜ Ä5814 Datenblatt überarbeitet, 3-pol. hinzu		 dim. in mm		Benennung: Flanschstecker M12x1 mit Litze, T-cod., Frontmontage	
			Datum Name			
	Litzentoleranz: L <= 0,5m: L + 20mm L > 0,5m: L + 4%		gez.	17.02.14	Gitinow	Zeichnungsnr.: 43K1A2267
			gepr.	10.04.14	Brüntrup	
	Allgemeintoleranz: 0 ± 0,50mm 0,0 ± 0,25mm 0,00 ± 0,10mm					Artikelnr.: siehe Tabelle
	Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten					