

Yhteensopivuustaulukko

FLUKE®

Tämä on interaktiivinen pdf-tiedosto. Tarkista Fluke Connect® -yhteensopivuus napsauttamalla mittarin nimeä.

Fluke Connect® -laitteet		Toimii yhdessä seuraavien kanssa:					
3000 FC -digitaalinen yleismittari							
a3000 FC -AC-pihtimittari							
a3001 FC -AC-pihtimittari, jossa iFlex							
a3002 FC -AC/DC-virtamittari							
a3003 FC 2000 ADC-pihtimittari							
a3004 FC 4–20 mADC-pihtimittari							
v3000 FC -AC-jännitemittari							
v3001 FC -DC-jännitemittari							
t3000 FC -lämpömittari							
Fluke 805 FC -värähtelymittari							
Lämpökamerat	Ti400, Ti300 ja Ti200						
	TiS65, TiS60, TiS55, TiS50, TiS45, TiS40, TiS20 ja TiS10						
	TiX560 ja TiX520						
	Ti125, Ti110, Ti105 ja Ti100						
	Ti95 ja Ti90						
Fluke Connect® -lisävarusteet							
ir3000 FC -langaton liitin							
pc3000 FC -PC-adaptteri							
WiFi FC-SD -kortti							
Fluke Connect® -ohjelmisto							
Fluke Connect -sovellus - iOS ja Android™							
SW3000 FC -PC-ohjelmisto							
		Fluke Connect -sovellus: iOS (4s ja uudempi, jossa 8.0-käyttöjärjestelmä), Android (4.3 ja uudempi)					
		pc3000 FC -PC-adaptteri / SW3000 FC -ohjelmisto*					
		Sisältää: TL175-mittausjohdot (punainen/musta), AC175-hauenleuat (punainen/musta), 3 AA-paristoa (asennettuna) ja tietopaketti					
		CNX-yhteensopiva: Ei					
		*Vaatimukset: Digitaalisen 3000 FC -yleismittarin on oltava moduulitilassa, jotta yhteys voidaan muodostaa toiseen digitaaliseen 3000 FC -yleismittariin, Ti400-/300-/200-/TiX560-/TiX520-/TiSxx-lämpökameraan tai Fluke Connect -sovellukseen, SW3000 FC -PC-ohjelmistoa varten tarvitaan PC-sovitin					



©2015 Fluke Corporation. Kaikki tavaramerkit ovat omistajansa omaisuutta. Tietojen jakamiseen tarvitaan WiFi-yhteys tai matkapuhelinpalvelu. Älypuhelin, langaton verkkoyhteys ja tiedonsiirtosopimus eivät kuulu toimitukseen. Tallenna ensimmäiset 5 Gb maksutta. Tietoa tietuista puhelimesta on osoitteessa fluke.com/phones. Kaikki mallit eivät ole saatavilla kaikissa maissa. Tarkista asia paikalliselta Fluken edustajalta. 8/2015 Pub ID 13317-fin



Yhteensopivuustaulukko

FLUKE®

Tämä on interaktiivinen pdf-tiedosto. Tarkista Fluke Connect® -yhteensopivuus napsauttamalla mittarin nimeä.

Fluke Connect® -laitteet

3000 FC -digitaalinen yleismittari

a3000 FC -AC-pihtimittari

a3001 FC -AC-pihtimittari, jossa iFlex

a3002 FC -AC/DC-virtamittari

a3003 FC 2000 ADC-pihtimittari

a3004 FC 4–20 mADC-pihtimittari

v3000 FC -AC-jännitemittari

v3001 FC -DC-jännitemittari

t3000 FC -lämpömittari

Fluke 805 FC -värähtelymittari

Lämpökamerat

Ti400, Ti300 ja Ti200

TiS65, TiS60, TiS55, TiS50, TiS45, TiS40, TiS20 ja TiS10

TiX560 ja TiX520

Ti125, Ti110, Ti105 ja Ti100

Ti95 ja Ti90

Fluke Connect® -lisävarusteet

ir3000 FC -langaton liitin

pc3000 FC -PC-adapteri

WiFi FC-SD -kortti

Fluke Connect® -ohjelmisto

Fluke Connect -sovellus - iOS ja Android™

SW3000 FC -PC-ohjelmisto

Toimii yhdessä seuraavien kanssa:



Digitaalinen 3000 FC -yleismittari



Ti400, Ti300 ja Ti200



TiS65, TiS60, TiS55, TiS50, TiS45, TiS40, TiS20 ja TiS10



TiX560 ja TiX520



Fluke Connect -sovellus: iOS (4s ja uudempi, jossa 8.0-käyttöjärjestelmä), Android (4.3 ja uudempi)



pc3000 FC -PC-adapteri / SW3000 FC -ohjelmisto*

Sisältää: 2 AA-paristoa (asennettu), tietopaketti

CNX-yhteensopiva: Ei

***Vaatimukset:** SW3000 FC -PC-ohjelmistoa varten tarvitaan PC-adapteri



©2015 Fluke Corporation. Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Tietojen jakamiseen tarvitaan WiFi-yhteys tai matkapuhelinpalvelu. Älypuhelin, langaton verkkoyhteys ja tiedonsiirtosopimus eivät kuulu toimitukseen. Tallenna ensimmäiset 5 Gb maksutta. Tietoa tuetuista puhelimista on osoitteessa fluke.com/phones. Kaikki mallit eivät ole saatavilla kaikissa maissa. Tarkista asia paikalliselta Fluken edustajalta. 8/2015 Pub ID 13317-fin




Yhteensopivuustaulukko

FLUKE®

Tämä on interaktiivinen pdf-tiedosto. Tarkista Fluke Connect® -yhteensopivuus napsauttamalla mittarin nimeä.

Fluke Connect® -laitteet	
3000 FC -digitaalinen yleismittari	
a3000 FC -AC-pihtimittari	
a3001 FC -AC-pihtimittari, jossa iFlex	
a3002 FC -AC/DC-virtamittari	
a3003 FC 2000 ADC-pihtimittari	
a3004 FC 4–20 mADC-pihtimittari	
v3000 FC -AC-jännitemittari	
v3001 FC -DC-jännitemittari	
t3000 FC -lämpömittari	
Fluke 805 FC -värähtelymittari	
Lämpökamerat	Ti400, Ti300 ja Ti200
	TiS65, TiS60, TiS55, TiS50, TiS45, TiS40, TiS20 ja TiS10
	TiX560 ja TiX520
	Ti125, Ti110, Ti105 ja Ti100
	Ti95 ja Ti90
Fluke Connect® -lisävarusteet	
ir3000 FC -langaton liitin	
pc3000 FC -PC-adapteri	
WiFi FC-SD -kortti	
Fluke Connect® -ohjelmisto	
Fluke Connect -sovellus - iOS ja Android™	
SW3000 FC -PC-ohjelmisto	



Digitaalinen 3000 FC -yleismittari

Ti400, Ti300 ja Ti200

TiS65, TiS60, TiS55, TiS50, TiS45, TiS40, TiS20 ja TiS10

TiX560 ja TiX520



Fluke Connect -sovellus: iOS (4s ja uudempi, jossa 8.0-käyttöjärjestelmä), Android (4.3 ja uudempi)

pc3000 FC -PC-adapteri / SW3000 FC -ohjelmisto*

Sisältää: 1 x 10 tuuman iFlex-lenkkihihti, 2 AA-paristoa (asennettu), yksi magneettiripustin ja tietopaketti

CNX-yhteensopiva: Ei

Vaatimukset: SW3000 FC -PC-ohjelmistoa varten tarvitaan PC-adapteri


Sisältää: 1 x 10 tuuman iFlex-lenkki, 2 AA-paristoa (asennettu), yksi magneettiripustin ja tietopaketti

CNX-yhteensopiva: Ei

***Vaatimukset:** SW3000 FC -PC-ohjelmistoa varten tarvitaan PC-adapteri



©2015 Fluke Corporation. Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Tietojen jakamiseen tarvitaan WiFi-yhteys tai matkapuhelinpalvelu. Älypuhelin, langaton verkkoyhteys ja tiedonsiirtosopimus eivät kuulu toimitukseen. Tallenna ensimmäiset 5 Gb maksutta. Tietoa tietuista puhelimesta on osoitteessa fluke.com/phones. Kaikki mallit eivät ole saatavilla kaikissa maissa. Tarkista asia paikalliselta Fluken edustajalta. 8/2015 Pub ID 13317-fin

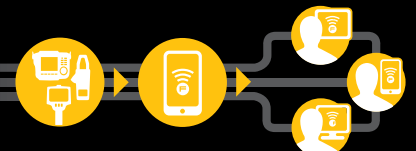

Yhteensopivuustaulukko

FLUKE®

Tämä on interaktiivinen pdf-tiedosto. Tarkista Fluke Connect® -yhteensopivuus napsauttamalla mittarin nimeä.

Fluke Connect® -laitteet

3000 FC -digitaalinen yleismittari

a3000 FC -AC-pihtimittari

a3001 FC -AC-pihtimittari, jossa iFlex

a3002 FC -AC/DC-virtamittari

a3003 FC 2000 ADC-pihtimittari

a3004 FC 4–20 mADC-pihtimittari

v3000 FC -AC-jännitemittari

v3001 FC -DC-jännitemittari

t3000 FC -lämpömittari

Fluke 805 FC -värähtelymittari

Lämpökamerat	Ti400, Ti300 ja Ti200
	TiS65, TiS60, TiS55, TiS50, TiS45, TiS40, TiS20 ja TiS10
	TiX560 ja TiX520
	Ti125, Ti110, Ti105 ja Ti100
	Ti95 ja Ti90

Fluke Connect® -lisävarusteet

ir3000 FC -langaton liitin

pc3000 FC -PC-adapteri

WiFi FC-SD -kortti

Fluke Connect® -ohjelmisto

Fluke Connect -sovellus - iOS ja Android™

SW3000 FC -PC-ohjelmisto

Toimii yhdessä seuraavien kanssa:



Digitaalinen 3000 FC -yleismittari



Ti400, Ti300 ja Ti200



TiS65, TiS60, TiS55, TiS50, TiS45, TiS40, TiS20 ja TiS10



TiX560 ja TiX520



Fluke Connect -sovellus: iOS (4s ja uudempi, jossa 8.0-käyttöjärjestelmä), Android (4.3 ja uudempi)



pc3000 FC -PC-adapteri / SW3000 FC -ohjelmisto*

i410- ja i1010-virtapihdit myydään erikseen

Sisältää: 2 AA-paristoa (asennettu), yksi magneettiripustin ja tietopaketti

CNX-yhteensopiva: Ei

***Vaatimukset:** SW3000 FC -PC-ohjelmistoa varten tarvitaan PC-adapteri



©2015 Fluke Corporation. Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Tietojen jakamiseen tarvitaan WiFi-yhteys tai matkapuhelinpalvelu. Älypuhelin, langaton verkkoyhteys ja tiedonsiirtosopimus eivät kuulu toimitukseen. Tallenna ensimmäiset 5 Gb maksutta. Tietoa tuetuista puhelimista on osoitteessa fluke.com/phones. Kaikki mallit eivät ole saatavilla kaikissa maissa. Tarkista asia paikalliselta Fluken edustajalta. 8/2015 Pub ID 13317-fin



Yhteensopivuustaulukko

FLUKE®

Tämä on interaktiivinen pdf-tiedosto. Tarkista Fluke Connect® -yhteensopivuus napsauttamalla mittarin nimeä.

Fluke Connect® -laitteet	
3000 FC -digitaalinen yleismittari	
a3000 FC -AC-pihtimittari	
a3001 FC -AC-pihtimittari, jossa iFlex	
a3002 FC -AC/DC-virtamittari	
a3003 FC 2000 ADC-pihtimittari	
a3004 FC 4–20 mADC-pihtimittari	
v3000 FC -AC-jännitemittari	
v3001 FC -DC-jännitemittari	
t3000 FC -lämpömittari	
Fluke 805 FC -värähtelymittari	
Lämpökamerat	Ti400, Ti300 ja Ti200
	TiS65, TiS60, TiS55, TiS50, TiS45, TiS40, TiS20 ja TiS10
	TiX560 ja TiX520
	Ti125, Ti110, Ti105 ja Ti100
	Ti95 ja Ti90
Fluke Connect® -lisävarusteet	
ir3000 FC -langaton liitin	
pc3000 FC -PC-adapteri	
WiFi FC-SD -kortti	
Fluke Connect® -ohjelmisto	
Fluke Connect -sovellus - iOS ja Android™	
SW3000 FC -PC-ohjelmisto	















Digitaalinen 3000 FC -yleismittari

Ti400, Ti300 ja Ti200

TiS65, TiS60, TiS55, TiS50, TiS45, TiS40, TiS20 ja TiS10

TiX560 ja TiX520

Fluke Connect -sovellus: iOS (4s ja uudempi, jossa 8.0-käyttöjärjestelmä), Android (4.3 ja uudempi)

pc3000 FC -PC-adapteri / SW3000 FC -ohjelmisto*

Sisältää: 1x i2000 2000 ADC -virtapihti, 2 AA-paristoa (asennettu), yksi magneettiripustin ja tietopaketti

CNX-yhteensopiva: Ei

***Vaatimukset:** SW3000 FC -PC-ohjelmistoa varten tarvitaan PC-adapteri

Sisältää: 1x i2000 2000 ADC -virtapihti, 2 AA-paristoa (asennettu), yksi magneettiripustin ja tietopaketti

CNX-yhteensopiva: Ei

***Vaativuudet:** SW3000 FC -PC-ohjelmistoa varten tarvitaan PC-adapteri



©2015 Fluke Corporation. Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Tietojen jakamiseen tarvitaan WiFi-yhteys tai matkapuhelinpalvelu. Älypuhelin, langaton verkkoyhteys ja tiedonsiirtosopimus eivät kuulu toimitukseen. Tallenna ensimmäiset 5 Gb maksutta. Tietoa tietuista puhelimesta on osoitteessa fluke.com/phones. Kaikki mallit eivät ole saatavilla kaikissa maissa. Tarkista asia paikalliselta Fluken edustajalta. 8/2015 Pub ID 13317-fin



Yhteensopivuustaulukko

FLUKE®

Tämä on interaktiivinen pdf-tiedosto. Tarkista Fluke Connect® -yhteensopivuus napsauttamalla mittarin nimeä.

Fluke Connect® -laitteet	
3000 FC -digitaalinen yleismittari	
a3000 FC -AC-pihtimittari	
a3001 FC -AC-pihtimittari, jossa iFlex	
a3002 FC -AC/DC-virtamittari	
a3003 FC 2000 ADC-pihtimittari	
a3004 FC 4–20 mADC-pihtimittari	
v3000 FC -AC-jännitemittari	
v3001 FC -DC-jännitemittari	
t3000 FC -lämpömittari	
Fluke 805 FC -värähtelymittari	
Lämpökamerat	Ti400, Ti300 ja Ti200
	TiS65, TiS60, TiS55, TiS50, TiS45, TiS40, TiS20 ja TiS10
	TiX560 ja TiX520
	Ti125, Ti110, Ti105 ja Ti100
	Ti95 ja Ti90
Fluke Connect® -lisävarusteet	
ir3000 FC -langaton liitin	
pc3000 FC -PC-adapteri	
WiFi FC-SD -kortti	
Fluke Connect® -ohjelmisto	
Fluke Connect -sovellus - iOS ja Android™	
SW3000 FC -PC-ohjelmisto	



Toimii yhdessä seuraavien kanssa:



Digitaalinen 3000 FC -yleismittari



Ti400, Ti300 ja Ti200



TiS65, TiS60, TiS55, TiS50, TiS45, TiS40, TiS20 ja TiS10



TiX560 ja TiX520



Fluke Connect -sovellus: iOS (4s ja uudempi, jossa 8.0-käyttöjärjestelmä), Android (4.3 ja uudempi)



pc3000 FC -PC-adapteri / SW3000 FC -ohjelmisto*

Sisältää: 1x i20 4–20 mA DC -virtapihti, 2 AA-paristoa (asennettu), yksi magneettiripustin ja tietopaketti

CNX-yhteensopiva: Ei

***Vaativuudet:** SW3000 FC -PC-ohjelmistoa varten tarvitaan PC-adapteri



©2015 Fluke Corporation. Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Tietojen jakamiseen tarvitaan WiFi-yhteys tai matkapuhelinpalvelu. Älypuhelin, langaton verkkoyhteys ja tiedonsiirtosopimus eivät kuulu toimitukseen. Tallenna ensimmäiset 5 Gb maksutta. Tietoa tuetuista puhelimista on osoitteessa fluke.com/phones. Kaikki mallit eivät ole saatavilla kaikissa maissa. Tarkista asia paikalliselta Fluken edustajalta.
8/2015 Pub ID 13317-fin



Yhteensopivuustaulukko

FLUKE®

Tämä on interaktiivinen pdf-tiedosto. Tarkista Fluke Connect® -yhteensopivuus napsauttamalla mittarin nimeä.

Fluke Connect® -laitteet	
3000 FC -digitaalinen yleismittari	
a3000 FC -AC-pihtimittari	
a3001 FC -AC-pihtimittari, jossa iFlex	
a3002 FC -AC/DC-virtamittari	
a3003 FC 2000 ADC-pihtimittari	
a3004 FC 4–20 mADC-pihtimittari	
v3000 FC -AC-jännitemittari	
v3001 FC -DC-jännitemittari	
t3000 FC -lämpömittari	
Fluke 805 FC -värähtelymittari	
Lämpökamerat	Ti400, Ti300 ja Ti200
	TiS65, TiS60, TiS55, TiS50, TiS45, TiS40, TiS20 ja TiS10
	TiX560 ja TiX520
	Ti125, Ti110, Ti105 ja Ti100
	Ti95 ja Ti90
Fluke Connect® -lisävarusteet	
ir3000 FC -langaton liitin	
pc3000 FC -PC-adapteri	
WiFi FC-SD -kortti	
Fluke Connect® -ohjelmisto	
Fluke Connect -sovellus - iOS ja Android™	
SW3000 FC -PC-ohjelmisto	



Digitaalinen 3000 FC -yleismittari



Ti400, Ti300 ja Ti200



TiS65, TiS60, TiS55, TiS50, TiS45, TiS40, TiS20 ja TiS10



TiX560 ja TiX520



Fluke Connect -sovellus: iOS (4s ja uudempi, jossa 8.0-käyttöjärjestelmä), Android (4.3 ja uudempi)



pc3000 FC -PC-adapteri / SW3000 FC -ohjelmisto*

Sisältää: TL224-mittausjohdot (punainen/musta), AC285-hauenleuat (punainen/musta), 2 AA-paristoa (asennettuna), 1 magneettiripustin ja tietopaketti

CNX-yhteensopiva: Ei

***Vaativuudet:** SW3000 FC -PC-ohjelmistoa varten tarvitaan PC-adapteri

Toimii yhdessä seuraavien kanssa:



Digitaalinen 3000 FC -yleismittari



Ti400, Ti300 ja Ti200



TiS65, TiS60, TiS55, TiS50, TiS45, TiS40, TiS20 ja TiS10



TiX560 ja TiX520



Fluke Connect -sovellus: iOS (4s ja uudempi, jossa 8.0-käyttöjärjestelmä), Android (4.3 ja uudempi)



pc3000 FC -PC-adapteri / SW3000 FC -ohjelmisto*

Sisältää: TL224-mittausjohdot (punainen/musta), AC285-hauenleuat (punainen/musta), 2 AA-paristoa (asennettuna), 1 magneettiripustin ja tietopaketti

CNX-yhteensopiva: Ei

***Vaatimukset:** SW3000 FC -PC-ohjelmistoa varten tarvitaan PC-adapteri



©2015 Fluke Corporation. Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Tietojen jakamiseen tarvitaan WiFi-yhteys tai matkapuhelinpalvelu. Älypuhelin, langaton verkkoyhteys ja tiedonsiirtosopimus eivät kuulu toimitukseen. Tallenna ensimmäiset 5 Gb maksutta. Tietoa tietuista puhelimesta on osoitteessa fluke.com/phones. Kaikki mallit eivät ole saatavilla kaikissa maissa. Tarkista asia paikalliselta Fluken edustajalta. 8/2015 Pub ID 13317-fin

Yhteensopivuustaulukko

FLUKE®

Tämä on interaktiivinen pdf-tiedosto. Tarkista Fluke Connect® -yhteensopivuus napsauttamalla mittarin nimeä.

Fluke Connect® -laitteet

3000 FC -digitaalinen yleismittari

a3000 FC -AC-pihtimittari

a3001 FC -AC-pihtimittari, jossa iFlex

a3002 FC -AC/DC-virtamittari

a3003 FC 2000 ADC-pihtimittari

a3004 FC 4–20 mADC-pihtimittari

v3000 FC -AC-jännitemittari

v3001 FC -DC-jännitemittari

t3000 FC -lämpömittari

Fluke 805 FC -värähtelymittari

Lämpökamerat	Ti400, Ti300 ja Ti200
	TiS65, TiS60, TiS55, TiS50, TiS45, TiS40, TiS20 ja TiS10
	TiX560 ja TiX520
	Ti125, Ti110, Ti105 ja Ti100
	Ti95 ja Ti90

Fluke Connect® -lisävarusteet

ir3000 FC -langaton liitin

pc3000 FC -PC-adapteri

WiFi FC-SD -kortti

Fluke Connect® -ohjelmisto

Fluke Connect -sovellus - iOS ja Android™

SW3000 FC -PC-ohjelmisto

Toimii yhdessä seuraavien kanssa:



Digitaalinen 3000 FC -yleismittari



Ti400, Ti300 ja Ti200



TiS65, TiS60, TiS55, TiS50, TiS45, TiS40, TiS20 ja TiS10



TiX560 ja TiX520



Fluke Connect -sovellus: iOS (4s ja uudempi, jossa 8.0-käyttöjärjestelmä), Android (4.3 ja uudempi)



pc3000 FC -PC-adapteri / SW3000 FC -ohjelmisto*

Sisältää: TL222-mittausjohdot (punainen/musta), AC220-hauenleuat (punainen/musta), 2 AA-paristoa (asennettuna), 1 magneettiripustin ja tietopaketti

CNX-yhteensopiva: Ei

***Vaatimukset:** SW3000 FC -PC-ohjelmistoa varten tarvitaan PC-adapteri



©2015 Fluke Corporation. Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Tietojen jakamiseen tarvitaan WiFi-yhteys tai matkapuhelinpalvelu. Älypuhelin, langaton verkkoyhteys ja tiedonsiirtosopimus eivät kuulu toimitukseen. Tallenna ensimmäiset 5 Gb maksutta. Tietoa tietuista puhelimesta on osoitteessa fluke.com/phones. Kaikki mallit eivät ole saatavilla kaikissa maissa. Tarkista asia paikalliselta Fluken edustajalta. 8/2015 Pub ID 13317-fin



Yhteensopivuustaulukko

FLUKE®

Tämä on interaktiivinen pdf-tiedosto. Tarkista Fluke Connect® -yhteensopivuus napsauttamalla mittarin nimeä.

Fluke Connect® -laitteet

3000 FC -digitaalinen yleismittari

a3000 FC -AC-pihtimittari

a3001 FC -AC-pihtimittari, jossa iFlex

a3002 FC -AC/DC-virtamittari

a3003 FC 2000 ADC-pihtimittari

a3004 FC 4–20 mADC-pihtimittari

v3000 FC -AC-jännitemittari

v3001 FC -DC-jännitemittari

t3000 FC -lämpömittari

Fluke 805 FC -värähtelymittari

Lämpökamerat	Ti400, Ti300 ja Ti200
	TiS65, TiS60, TiS55, TiS50, TiS45, TiS40, TiS20 ja TiS10
	TiX560 ja TiX520
	Ti125, Ti110, Ti105 ja Ti100
	Ti95 ja Ti90

Fluke Connect® -lisävarusteet

ir3000 FC -langaton liitin

pc3000 FC -PC-adapteri

WiFi FC-SD -kortti

Fluke Connect® -ohjelmisto

Fluke Connect -sovellus - iOS ja Android™

SW3000 FC -PC-ohjelmisto

Toimii yhdessä seuraavien kanssa:



Digitaalinen 3000 FC -yleismittari



Ti400, Ti300 ja Ti200



TiS65, TiS60, TiS55, TiS50, TiS45, TiS40, TiS20 ja TiS10



TiX560 ja TiX520



Fluke Connect -sovellus: iOS (4s ja uudempi, jossa 8.0-käyttöjärjestelmä), Android (4.3 ja uudempi)



pc3000 FC -PC-adapteri / SW3000 FC -ohjelmisto*

Sisältää: 2 AA-paristoa (asennettu), K-tyypin 80PK-1-termoelementtimittapää, yksi magneettiripustin ja tietopaketti

CNX-yhteensopiva: Ei

***Vaatimukset:** SW3000 FC -PC-ohjelmistoa varten tarvitaan PC-adapteri



©2015 Fluke Corporation. Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Tietojen jakamiseen tarvitaan WiFi-yhteys tai matkapuhelinpalvelu. Älypuhelin, langaton verkkoyhteys ja tiedonsiirtosopimus eivät kuulu toimitukseen. Tallenna ensimmäiset 5 Gb maksutta. Tietoa tuetuista puhelimesta on osoitteessa fluke.com/phones. Kaikki mallit eivät ole saatavilla kaikissa maissa. Tarkista asia paikalliselta Fluken edustajalta. 8/2015 Pub ID 13317-fin



Yhteensopivuustaulukko

FLUKE®

Tämä on interaktiivinen pdf-tiedosto. Tarkista Fluke Connect® -yhteensopivuus napsauttamalla mittarin nimeä.

Fluke Connect® -laitteet

3000 FC -digitaalinen yleismittari

a3000 FC -AC-pihtimittari

a3001 FC -AC-pihtimittari, jossa iFlex

a3002 FC -AC/DC-virtamittari

a3003 FC 2000 ADC-pihtimittari

a3004 FC 4–20 mADC-pihtimittari

v3000 FC -AC-jännitemittari

v3001 FC -DC-jännitemittari

t3000 FC -lämpömittari

Fluke 805 FC -värähtelymittari

Lämpökamerat

Ti400, Ti300 ja Ti200

TiS65, TiS60, TiS55, TiS50,
TiS45, TiS40, TiS20 ja TiS10

TiX560 ja TiX520

Ti125, Ti110, Ti105 ja Ti100

Ti95 ja Ti90

Fluke Connect® -lisävarusteet

ir3000 FC -langaton liitin

pc3000 FC -PC-adapteri

WiFi FC-SD -kortti

Fluke Connect® -ohjelmisto

Fluke Connect -sovellus -
iOS ja Android™

SW3000 FC -PC-ohjelmisto



Toimii yhdessä seuraavien kanssa:



Fluke Connect -sovellus:
iOS (4s ja uudempi, jossa
8.0-käyttöjärjestelmä),
Android (4.3 ja uudempi)

Sisältää: USB-kaapeli, säilytyskotelo, vyökotelo ja kaksi (2) AA-paristoa

CNX-yhteensopiva: Ei



©2015 Fluke Corporation. Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Tietojen jakamiseen tarvitaan WiFi-yhteys tai matkapuhelinpalvelu. Älypuhelin, langaton verkkoyhteys ja tiedonsiirtosopimus eivät kuulu toimitukseen. Tallenna ensimmäiset 5 Gb maksutta. Tietoa tietuista puhelimesta on osoitteessa fluke.com/phones. Kaikki mallit eivät ole saatavilla kaikissa maissa. Tarkista asia paikalliselta Fluken edustajalta.
8/2015 Pub ID 13317-fin



FLUKE®

The diagram shows a central yellow circle containing a smartphone icon. To its left is another yellow circle containing icons for a desktop monitor and a handheld device. A yellow arrow points from the left circle to the central circle. From the central circle, a yellow arrow points to a grey branching line. This line splits into three paths, each leading to a yellow circle containing a person icon with a wireless signal symbol, representing multiple users receiving information.

Yhteensopivuustaulukko

FLUKE®

Tämä on interaktiivinen pdf-tiedosto. Tarkista Fluke Connect® -yhteensopivuus napsauttamalla mittarin nimeä.

Fluke Connect® -laitteet	
3000 FC -digitaalinen yleismittari	
a3000 FC -AC-pihtimittari	
a3001 FC -AC-pihtimittari, jossa iFlex	
a3002 FC -AC/DC-virtamittari	
a3003 FC 2000 ADC-pihtimittari	
a3004 FC 4–20 mADC-pihtimittari	
v3000 FC -AC-jännitemittari	
v3001 FC -DC-jännitemittari	
t3000 FC -lämpömittari	
Fluke 805 FC -värähtelymittari	
Lämpökamerat	Ti400, Ti300 ja Ti200
	TiS65, TiS60, TiS55, TiS50, TiS45, TiS40, TiS20 ja TiS10
	TiX560 ja TiX520
	Ti125, Ti110, Ti105 ja Ti100
	Ti95 ja Ti90
Fluke Connect® -lisävarusteet	
ir3000 FC -langaton liitin	
pc3000 FC -PC-adapteri	
WiFi FC-SD -kortti	
Fluke Connect® -ohjelmisto	
Fluke Connect -sovellus - iOS ja Android™	
SW3000 FC -PC-ohjelmisto	























Fluke Connect -sovellus:
iOS (4s ja uudempi, jossa 8.0-käyttöjärjestelmä),
Android (4.3 ja uudempi)


Sisältää: Yleismallinen verkkolaite/akkulaturi, litiumioniakku (TiS65/60-mallien mukana kaksi akkua, muissa malleissa yksi akku), USB-kaapeli, Micro SD -kortti (malleissa TiS65/60, TiS55, TiS45), kova kantolaukku (malleissa TiS65/60, TiS55/50, TiS45/40), pehmeä kantolaukku, säädettävä rannehihna (malleissa TiS65/60, TiS55/50, TiS45/40) sekä pikaopas ja turvaohjeet. Ohjelmiston lataus osoitteesta www.fluke.com/smartviewdownload. TiS65/60-malleihin sisältyy kaksipaikkainen akkulaturi.

CNX-yhteensopiva: Ei

***Vaativuudet:** Digitaalisen 3000 FC -yleismittarin on oltava moduulitilassa, jotta yhteys voidaan muodostaa TiS65-, TiS60-, TiS55-, TiS50-, TiS45-, TiS40-, TiS20- ja TiS10-lämpökameroihin



©2015 Fluke Corporation. Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Tietojen jakamiseen tarvitaan WiFi-yhteys tai matkapuhelinpalvelu. Älypuhelin, langaton verkkoyhteys ja tiedonsiirtosopimus eivät kuulu toimitukseen. Tallenna ensimmäiset 5 Gb maksutta. Tietoa tietuista puhelimesta on osoitteessa fluke.com/phones. Kaikki mallit eivät ole saatavilla kaikissa maissa. Tarkista asia paikalliselta Fluken edustajalta. 8/2015 Pub ID 13317-fin

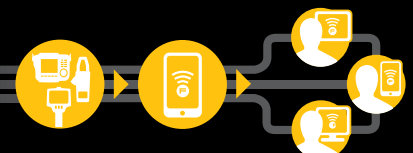

Yhteensopivuustaulukko

FLUKE®

Tämä on interaktiivinen pdf-tiedosto. Tarkista Fluke Connect® -yhteensopivuus napsauttamalla mittarin nimeä.

Fluke Connect® -laitteet

3000 FC -digitaalinen yleismittari

a3000 FC -AC-pihtimittari

a3001 FC -AC-pihtimittari, jossa iFlex

a3002 FC -AC/DC-virtamittari

a3003 FC 2000 ADC-pihtimittari

a3004 FC 4–20 mADC-pihtimittari

v3000 FC -AC-jännitemittari

v3001 FC -DC-jännitemittari

t3000 FC -lämpömittari

Fluke 805 FC -värähtelymittari

Lämpökamerat

Ti400, Ti300 ja Ti200

TiS65, TiS60, TiS55, TiS50, TiS45, TiS40, TiS20 ja TiS10

TiX560 ja TiX520

Ti125, Ti110, Ti105 ja Ti100

Ti95 ja Ti90

Fluke Connect® -lisävarusteet

ir3000 FC -langaton liitin

pc3000 FC -PC-adapteri

WiFi FC-SD -kortti

Fluke Connect® -ohjelmisto

Fluke Connect -sovellus - iOS ja Android™

SW3000 FC -PC-ohjelmisto



Toimii yhdessä seuraavien kanssa:



Digitaalinen 3000 FC -yleismittari*



a3000 FC -pihtimittari



a3001 FC -pihtimittari



a3002 FC -pihtimoduuli



a3003 FC -pihtimittari



a3004 FC -pihtimittari



v3000 FC -mittari



v3001 FC -mittari



t3000 FC -mittari



Fluke Connect -sovellus:
iOS (4s ja uudempi, jossa
8.0-käyttöjärjestelmä),
Android (4.3 ja uudempi)

Sisältää: AC-verkkolaite/akkulaturi, kaksi akkua, USB-kaapeli, HDMI-videokaapeli, kova kantolaukku, säädettävä kantohihna, Bluetooth®-kuuloke (jos saatavilla) ja maksutta ladattava SmartView®-analysointi- ja raportointiohjelmisto.

CNX-yhteensopiva: Ei

***Vaatimukset:** Digitaalisen 3000 FC -yleismittarin on oltava moduulitilassa, jotta yhteys voidaan muodostaa TiX560- ja TiX520-lämpökameroihin



©2015 Fluke Corporation. Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Tietojen jakamiseen tarvitaan WiFi-yhteys tai matkapuhelinpalvelu. Älypuhelin, langaton verkkoyhteys ja tiedonsiirtosopimus eivät kuulu toimitukseen. Tallenna ensimmäiset 5 Gb maksutta. Tietoa tuetuista puhelimesta on osoitteessa fluke.com/phones. Kaikki mallit eivät ole saatavilla kaikissa maissa. Tarkista asia paikalliselta Fluken edustajalta.
8/2015 Pub ID 13317-fin



Yhteensopivuustaulukko

FLUKE®

Tämä on interaktiivinen pdf-tiedosto. Tarkista Fluke Connect® -yhteensopivuus napsauttamalla mittarin nimeä.

Fluke Connect® -laitteet

3000 FC -digitaalinen yleismittari

a3000 FC -AC-pihtimittari

a3001 FC -AC-pihtimittari, jossa iFlex

a3002 FC -AC/DC-virtamittari

a3003 FC 2000 ADC-pihtimittari

a3004 FC 4–20 mADC-pihtimittari

v3000 FC -AC-jännitemittari

v3001 FC -DC-jännitemittari

t3000 FC -lämpömittari

Fluke 805 FC -värähtelymittari

Lämpökamerat

Ti400, Ti300 ja Ti200

TiS65, TiS60, TiS55, TiS50,
TiS45, TiS40, TiS20 ja TiS10

TiX560 ja TiX520

Ti125, Ti110, Ti105 ja Ti100

Ti95 ja Ti90

Fluke Connect® -lisävarusteet

ir3000 FC -langaton liitin

pc3000 FC -PC-adapteri

WiFi FC-SD -kortti

Fluke Connect® -ohjelmisto

Fluke Connect -sovellus -
iOS ja Android™

SW3000 FC -PC-ohjelmisto



Toimii yhdessä seuraavien kanssa:



Fluke Connect -sovellus:
iOS (4s ja uudempi, jossa
8.0-käyttöjärjestelmä),
Android (4.3 ja uudempi)



Langaton FC-SD-kortti

Sisältää: AC-verkkolaite/akkulaturi, kaksi akkua (mallissa Ti125 yksi muihin malleihin, USB-kaapeli, FC-SD-kortti, kova kantolaukku, pehmeä kantolaukku, rannehihna ja maksutta ladattava SmartView®-analysointi- ja raportointiohjelmisto.

CNX-yhteensopiva: Kyllä



©2015 Fluke Corporation. Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Tietojen jakamiseen tarvitaan WiFi-yhteys tai matkapuhelinpalvelu. Älypuhelin, langaton verkkoyhteys ja tiedonsiirtosopimus eivät kuulu toimitukseen. Tallenna ensimmäiset 5 Gb maksutta. Tietoa tietuista puhelimesta on osoitteessa fluke.com/phones. Kaikki mallit eivät ole saatavilla kaikissa maissa. Tarkista asia paikalliselta Fluken edustajalta.
8/2015 Pub ID 13317-fin



Yhteensopivuustaulukko

FLUKE®

Tämä on interaktiivinen pdf-tiedosto. Tarkista Fluke Connect® -yhteensopivuus napsauttamalla mittarin nimeä.

Fluke Connect® -laitteet	
3000 FC -digitaalinen yleismittari	
a3000 FC -AC-pihtimittari	
a3001 FC -AC-pihtimittari, jossa iFlex	
a3002 FC -AC/DC-virtamittari	
a3003 FC 2000 ADC-pihtimittari	
a3004 FC 4–20 mADC-pihtimittari	
v3000 FC -AC-jännitemittari	
v3001 FC -DC-jännitemittari	
t3000 FC -lämpömittari	
Fluke 805 FC -värähtelymittari	
Lämpökamerat	Ti400, Ti300 ja Ti200
	TiS65, TiS60, TiS55, TiS50, TiS45, TiS40, TiS20 ja TiS10
	TiX560 ja TiX520
	Ti125, Ti110, Ti105 ja Ti100
	Ti95 ja Ti90
Fluke Connect® -lisävarusteet	
ir3000 FC -langaton liitin	
pc3000 FC -PC-adapteri	
WiFi FC-SD -kortti	
Fluke Connect® -ohjelmisto	
Fluke Connect -sovellus - iOS ja Android™	
SW3000 FC -PC-ohjelmisto	



Toimii yhdessä seuraavien kanssa:





Fluke Connect -sovellus:
iOS (4s ja uudempi, jossa 8.0-käyttöjärjestelmä),
Android (4.3 ja uudempi)

Sisältää: Verkkolaite/akkulaturi, akku, USB-kaapeli, FC-SD-kortti, kova kantolaukku, pehmeä kantolaukku, rannehihna ja maksutta ladattava SmartView®-analysointi- ja raportointiohjelmisto.

CNX-yhteensopiva: Ei



©2015 Fluke Corporation. Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Tietojen jakamiseen tarvitaan WiFi-yhteys tai matkapuhelinpalvelu. Älypuhelin, langaton verkkoyhteys ja tiedonsiirtosopimus eivät kuulu toimitukseen. Tallenna ensimmäiset 5 Gb maksutta. Tietoa tietuista puhelimesta on osoitteessa fluke.com/phones. Kaikki mallit eivät ole saatavilla kaikissa maissa. Tarkista asia paikalliselta Fluken edustajalta.
8/2015 Pub ID 13317-fin



Yhteensopivuustaulukko

FLUKE®

Tämä on interaktiivinen pdf-tiedosto. Tarkista Fluke Connect® -yhteensopivuus napsauttamalla mittarin nimeä.

Fluke Connect® -laitteet

3000 FC -digitaalinen yleismittari

a3000 FC -AC-pihtimittari

a3001 FC -AC-pihtimittari, jossa iFlex

a3002 FC -AC/DC-virtamittari

a3003 FC 2000 ADC-pihtimittari

a3004 FC 4–20 mADC-pihtimittari

v3000 FC -AC-jännitemittari

v3001 FC -DC-jännitemittari

t3000 FC -lämpömittari

Fluke 805 FC -värähtelymittari

Lämpökamerat

Ti400, Ti300 ja Ti200

TiS65, TiS60, TiS55, TiS50,
TiS45, TiS40, TiS20 ja TiS10

TiX560 ja TiX520

Ti125, Ti110, Ti105 ja Ti100

Ti95 ja Ti90

Fluke Connect® -lisävarusteet

ir3000 FC -langaton liitin

pc3000 FC -PC-adapteri

WiFi FC-SD -kortti

Fluke Connect® -ohjelmisto

Fluke Connect -sovellus -
iOS ja Android™

SW3000 FC -PC-ohjelmisto

Toimii yhdessä seuraavien kanssa:



Fluke 789 ProcessMeter™



Digitaalinen Fluke
289 -yleismittari



Digitaalinen Fluke
287 -yleismittari



Fluke Connect -sovellus:
iOS (4s ja uudempi, jossa
8.0-käyttöjärjestelmä),
Android (4.3 ja uudempi)

287-, 289- ja 789-yhteensopiva

Sisältää: Ohjeet

CNX-yhteensopiva: Ei



©2015 Fluke Corporation. Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Tietojen jakamiseen tarvitaan WiFi-yhteys tai matkapuhelinpalvelu. Älypuhelin, langaton verkkoyhteys ja tiedonsiirtosopimus eivät kuulu toimitukseen. Tallenna ensimmäiset 5 Gb maksutta. Tietoa tuetuista puhelimesta on osoitteessa fluke.com/phones. Kaikki mallit eivät ole saatavilla kaikissa maissa. Tarkista asia paikalliselta Fluken edustajalta.
8/2015 Pub ID 13317-fin



Yhteensopivuustaulukko

FLUKE®

Tämä on interaktiivinen pdf-tiedosto. Tarkista Fluke Connect® -yhteensopivuus napsauttamalla mittarin nimeä.

Fluke Connect® -laitteet

3000 FC -digitaalinen yleismittari

a3000 FC -AC-pihtimittari

a3001 FC -AC-pihtimittari, jossa iFlex

a3002 FC -AC/DC-virtamittari

a3003 FC 2000 ADC-pihtimittari

a3004 FC 4–20 mADC-pihtimittari

v3000 FC -AC-jännitemittari

v3001 FC -DC-jännitemittari

t3000 FC -lämpömittari

Fluke 805 FC -värähtelymittari

Lämpökamerat

Ti400, Ti300 ja Ti200

TiS65, TiS60, TiS55, TiS50,
TiS45, TiS40, TiS20 ja TiS10

TiX560 ja TiX520

Ti125, Ti110, Ti105 ja Ti100

Ti95 ja Ti90

Fluke Connect® -lisävarusteet

ir3000 FC -langaton liitin

pc3000 FC -PC-adapteri

WiFi FC-SD -kortti

Fluke Connect® -ohjelmisto

Fluke Connect -sovellus -
iOS ja Android™

SW3000 FC -PC-ohjelmisto

Toimii yhdessä seuraavien kanssa:



Digitaalinen 3000 FC -yleismittari*



a3000 FC -pihtimittari



a3001 FC -pihtimittari



a3002 FC -pihtimoduuli



a3003 FC -pihtimittari



a3004 FC -pihtimittari




v3000 FC -mittari



v3001 FC -mittari



t3000 FC -mittari



SW3000 FC -ohjelmisto

Sisältää: SW3000 FC -ohjelmisto ja käyttöohje

CNX-yhteensopiva: Ei

***Vaatimukset:** Digitaalisen 3000 FC -yleismittarin on oltava moduulitilassa, jotta yhteys voidaan muodostaa pc3000 FC -PC-sovittimen kanssa



©2015 Fluke Corporation. Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Tietojen jakamiseen tarvitaan WiFi-yhteys tai matkapuhelinpalvelu. Älypuhelin, langaton verkkoyhteys ja tiedonsiirtosopimus eivät kuulu toimitukseen. Tallenna ensimmäiset 5 Gb maksutta. Tietoa tietuista puhelimesta on osoitteessa fluke.com/phones. Kaikki mallit eivät ole saatavilla kaikissa maissa. Tarkista asia paikalliselta Fluken edustajalta. 8/2015 Pub ID 13317-fin



Yhteensopivuustaulukko

FLUKE®

Tämä on interaktiivinen pdf-tiedosto. Tarkista Fluke Connect® -yhteensopivuus napsauttamalla mittarin nimeä.

Fluke Connect® -laitteet

3000 FC -digitaalinen yleismittari

a3000 FC -AC-pihtimittari

a3001 FC -AC-pihtimittari, jossa iFlex

a3002 FC -AC/DC-virtamittari

a3003 FC 2000 ADC-pihtimittari

a3004 FC 4-20 mADC-pihtimittari

v3000 FC -AC-jännitemittari

v3001 FC -DC-jännitemittari

t3000 FC -lämpömittari

Fluke 805 FC -värähtelymittari

Lämpökamerat

Ti400, Ti300 ja Ti200

TiS65, TiS60, TiS55, TiS50,
TiS45, TiS40, TiS20 ja TiS10

TiX560 ja TiX520

Ti125, Ti110, Ti105 ja Ti100

Ti95 ja Ti90

Fluke Connect® -lisävarusteet

ir3000 FC -langaton liitin

pc3000 FC -PC-adapteri

WiFi FC-SD -kortti

Fluke Connect® -ohjelmisto

Fluke Connect -sovellus -
iOS ja Android™

SW3000 FC -PC-ohjelmisto

Toimii yhdessä seuraavien kanssa:



Ti125-, Ti110-, Ti105- ja
Ti100- lämpökamerat



Ti95- ja
Ti90- lämpökamerat



Fluke Connect -sovellus:
iOS (4s ja uudempi, jossa
8.0-käyttöjärjestelmä),
Android (4.3 ja uudempi)

Sisältää: Käyttöohje, käyttöopas on saatavana osoitteesta
www.fluke.com/fcsdcard

CNX-yhteensopiva: Ei



©2015 Fluke Corporation. Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Tietojen jakamiseen tarvitaan WiFi-yhteys tai matkapuhelinpalvelu. Älypuhelin, langaton verkkoyhteys ja tiedonsiirtosopimus eivät kuulu toimitukseen. Tallenna ensimmäiset 5 Gb maksutta. Tietoa tuetuista puhelimesta on osoitteessa fluke.com/phones. Kaikki mallit eivät ole saatavilla kaikissa maissa. Tarkista asia paikalliselta Fluken edustajalta.
8/2015 Pub ID 13317-fin



Yhteensopivuustaulukko

FLUKE®

Tämä on interaktiivinen pdf-tiedosto. Tarkista Fluke Connect® -yhteensopivuus napsauttamalla mittarin nimeä.

Fluke Connect® -laitteet	
3000 FC -digitaalinen yleismittari	
a3000 FC -AC-pihtimittari	
a3001 FC -AC-pihtimittari, jossa iFlex	
a3002 FC -AC/DC-virtamittari	
a3003 FC 2000 ADC-pihtimittari	
a3004 FC 4–20 mADC-pihtimittari	
v3000 FC -AC-jännitemittari	
v3001 FC -DC-jännitemittari	
t3000 FC -lämpömittari	
Fluke 805 FC -värähtelymittari	
Lämpökamerat	Ti400, Ti300 ja Ti200
	TiS65, TiS60, TiS55, TiS50, TiS45, TiS40, TiS20 ja TiS10
	TiX560 ja TiX520
	Ti125, Ti110, Ti105 ja Ti100
	Ti95 ja Ti90
Fluke Connect® -lisävarusteet	
ir3000 FC -langaton liitin	
pc3000 FC -PC-adapteri	
WiFi FC-SD -kortti	
Fluke Connect® -ohjelmisto	
Fluke Connect -sovellus - iOS ja Android™	
SW3000 FC -PC-ohjelmisto	



Toimii yhdessä seuraavien kanssa:

 Digitaalinen 3000 FC -yleismittari*	 a3000 FC -pihtimittari	 a3001 FC -pihtimittari	 a3002 FC -pihtimoduuli	 a3003 FC -pihtimittari
 a3004 FC -pihtimittari	 v3000 FC -mittari	 v3001 FC -mittari	 t3000 FC -mittari	 805FC-värähtelymittari
 Ti400, Ti300 ja Ti200	 TiX560 ja TiX520		 Ti125, Ti110, Ti105, Ti100, Ti95 ja Ti90	 TiS65, TiS60, TiS55, TiS50, TiS45, TiS40, TiS20 ja TiS10
 WiFi FC-SD-kortti	 Fluke Connect -sovellus: iOS (4s ja uudempi, jossa 8.0-käyttöjärjestelmä), Android (4.3 ja uudempi)			

CNX-yhteensopiva: Ei
*Vaatimukset: Digitaalisen 3000 FC -yleismittarin on oltava moduulitilassa, jotta yhteys voidaan muodostaa Fluke Connect -sovellukseen
iOS- ja Android-puhelinten käyttäjät voivat olla yhteydessä sovelluksen avulla iOS- tai Android-puhelinten käyttäjiin.

Yhteensopivuustaulukko

FLUKE®

Tämä on interaktiivinen pdf-tiedosto. Tarkista Fluke Connect® -yhteensopivuus napsauttamalla mittarin nimeä.

Fluke Connect® -laitteet

3000 FC -digitaalinen yleismittari

a3000 FC -AC-pihtimittari

a3001 FC -AC-pihtimittari, jossa iFlex

a3002 FC -AC/DC-virtamittari

a3003 FC 2000 ADC-pihtimittari

a3004 FC 4–20 mADC-pihtimittari

v3000 FC -AC-jännitemittari

v3001 FC -DC-jännitemittari

t3000 FC -lämpömittari

Fluke 805 FC -värähtelymittari

Ti400, Ti300 ja Ti200

TiS65, TiS60, TiS55, TiS50, TiS45, TiS40, TiS20 ja TiS10

TiX560 ja TiX520

Ti125, Ti110, Ti105 ja Ti100

Ti95 ja Ti90

Fluke Connect® -lisävarusteet

ir3000 FC -langaton liitin

pc3000 FC -PC-adapteri

WiFi FC-SD -kortti

Fluke Connect® -ohjelmisto

Fluke Connect -sovellus - iOS ja Android™

SW3000 FC -PC-ohjelmisto



Toimii yhdessä seuraavien kanssa:



Digitaalinen 3000 FC -yleismittari*



a3000 FC -pihtimittari



a3001 FC -pihtimittari



a3002 FC -pihtimoduuli



a3003 FC -pihtimittari



a3004 FC -pihtimittari



v3000 FC -mittari



v3001 FC -mittari



t3000 FC -mittari



pc3000 FC -PC-adapteri

Sisältää: pc3000 FC -PC-sovitin ja käyttöohje

CNX-yhteensopiva: Ei

***Vaatimukset:** Digitaalisen 3000 FC -yleismittarin on oltava moduulitilassa, jotta yhteys voidaan muodostaa pc3000 FC -PC-sovittimen ja SW3000 FC -PC-ohjelmiston kanssa



©2015 Fluke Corporation. Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Tietojen jakamiseen tarvitaan WiFi-yhteys tai matkapuhelinpalvelu. Älypuhelin, langaton verkkoyhteys ja tiedonsiirtosopimus eivät kuulu toimitukseen. Tallenna ensimmäiset 5 Gb maksutta. Tietoa tietuista puhelimesta on osoitteessa fluke.com/phones. Kaikki mallit eivät ole saatavilla kaikissa maissa. Tarkista asia paikalliselta Fluken edustajalta. 8/2015 Pub ID 13317-fin

