


Wiha jännitesuojattu, säädettävä 5–25 Nm:n momenttiavain 3/8":n hylsille

Wihan säädettävä, räikällinen momenttiavain, jossa suunnanvaihto räikän päässä. Kiskoliitinten ja kiskojen kiinnitykseen kaapelijakokaapeissa.

- **Vastaa vaatimuksiasi:**
Laaja säätöalue mahdollistaa monipuoliset käyttökohteet.
- **Pienentää kustannuksiasi:**
Oikea vääntömomentti suojaa sinua materiaalivahingoilta ja takuuvaatimuksilta.
- **Suojaa terveyttäsi:**
Jokainen työkalu on testattu erikseen 10 000 voltin (AC) jännitteellä ja hyväksytty 1000 volttiin asti.



Snro	Tnr	Tuotenimi	Mitat (PxLxK) mm	Paino g
6435973	44163	246267 Wiha säädettävä, räikällinen momenttiavain 5-25 Nm 3/8":n jännitesuojatuille hylsille.	325 x 68 x 68	527

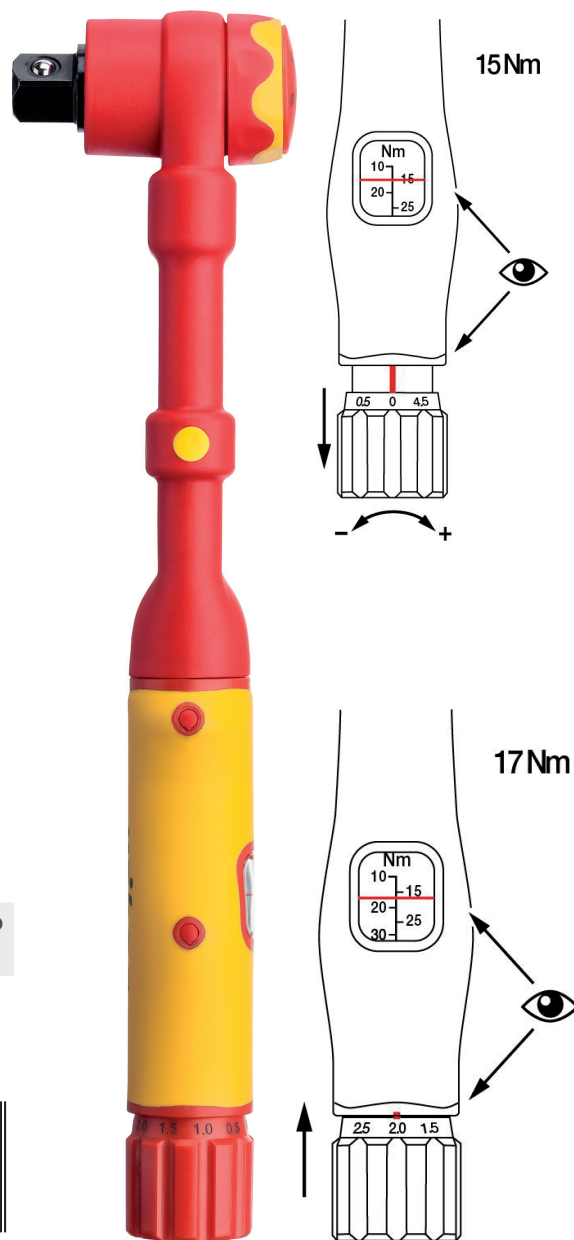

Lisätarvikkeet 3/8":n momenttiavaimelle:

Snro	Tnr	Tuotenimi
6432211	43065	Eristetty hylsy 8x45 mm
6432212	43066	Eristetty hylsy 10x45 mm
6432213	43067	Eristetty hylsy 11x45 mm
6432214	43068	Eristetty hylsy 12x45 mm
6432215	43069	Eristetty hylsy 13x45 mm
6432216	43070	Eristetty hylsy 14x45 mm
6432217	43071	Eristetty hylsy 16x45 mm
6432218	43072	Eristetty hylsy 17x45 mm
6432219	43073	Eristetty hylsy 18x45 mm

Lisätarvikkeet 3/8":n momenttiavaimelle

Snro	Tnr	Tuotenimi
6432220	43074	Eristetty hylsy 19x47 mm
6432221	43075	Eristetty hylsy 21x47 mm
6432222	43076	Eristetty hylsy 22x47 mm
6432251	43105	Eristetty kuusiokolokärkihylsy 4x75 mm
6432252	43106	Eristetty kuusiokolokärkihylsy 5x75 mm
6432253	43107	Eristetty kuusiokolokärkihylsy 6x75 mm
6432254	43108	Eristetty kuusiokolokärkihylsy 8x75 mm
6432206	43057	Eristetty jatkovarsi 125 mm
6432207	43058	Eristetty jatkovarsi 250 mm

