Artikel-Nr. / *Item No.*	Beschreibung / *Description*	Länge / *Length* (L)
73386	CAT 5-0050 F/UTP EXTENSION (CU) BLACK 0,5m	500 ± 15 mm
91886	CAT 5-0100 F/UTP EXTENSION (CU) BLACK 1m	1000 ± 30 mm
73387	CAT 5-0150 F/UTP EXTENSION (CU) BLACK 1,5m	1500 ± 30 mm
73388	CAT 5-0200 F/UTP EXTENSION (CU) BLACK 2m	2000 ± 30 mm
91883	CAT 5-0300 F/UTP EXTENSION (CU) BLACK 3m	3000 ± 50 mm
91884	CAT 5-0500 F/UTP EXTENSION (CU) BLACK 5m	5000 ± 200 mm
91885	CAT 5-1000 F/UTP EXTENSION (CU) BLACK 10m	10000 ± 200 mm
73390	CAT 5-1500 F/UTP EXTENSION (CU) BLACK 15m	15000 ± 300 mm

Anschlussdiagramm / *Wiring diagram*

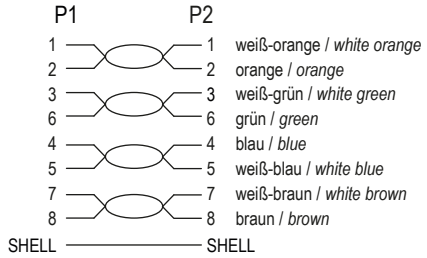

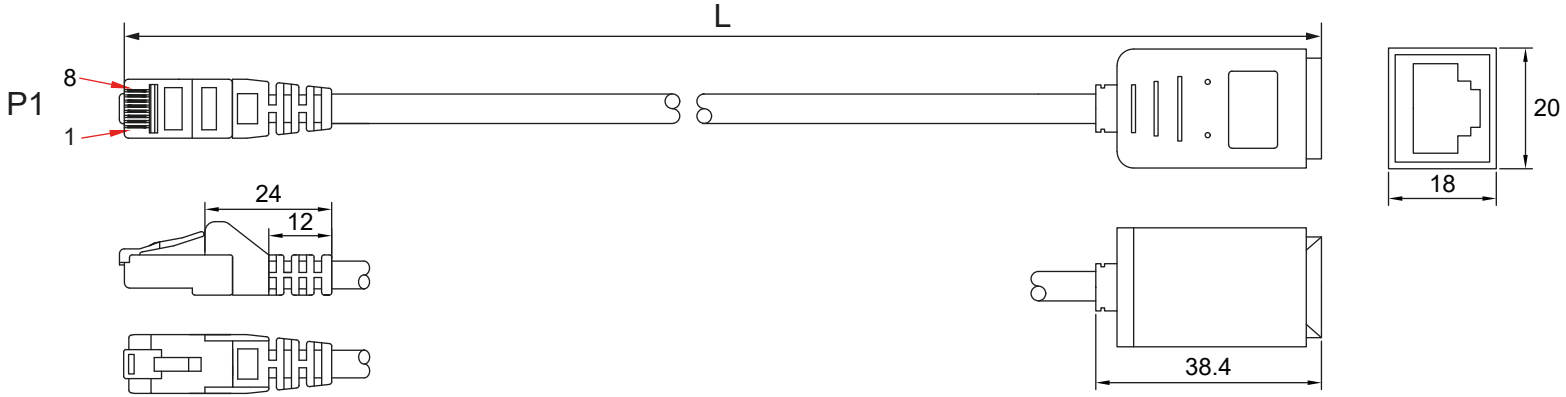

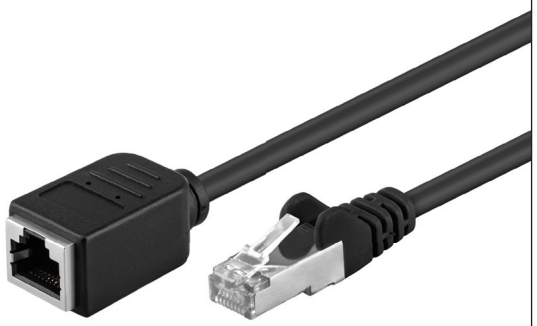

CAT 5e Verlängerungskabel, F/UTP

- konfektionierte, geschirmte LAN-Kabel-Verlängerung mit RJ45-Anschlüssen
- vollständige Folienschirmung (F/UTP)
- hochwertiger Kupferleiter (CU) und vergoldete Kontaktflächen
- Netzwerkstecker: Paarfolge nach EIA/TIA 568B, Belegung 1:1

Anschlüsse:	RJ45-Stecker (8P8C), RJ45-Buchse (8P8C)
Material Mantel:	PVC
AD Mantel:	5,9 ± 0,2 mm
Spezifikation:	CAT 5e
Schirmungsklasse:	F/UTP
Max. Bandbreite:	100 MHz
AWG:	26/7 (stranded)
Betriebstemperatur:	-10 °C ~ +60 °C

CAT 5e Extension Cable F/UTP

- *prewired, shielded LAN cable extension with RJ45 plugs*
- *foil screen (F/UTP)*
- *high-quality copper conductor (CU) and gold-plated contacts*
- *network connector: pair sequence according to EIA/TIA 568B, pinout: 1:1*

Connectors:	*RJ45 male (8P8C), RJ45 female (8P8C)*
Material cable jacket:	*PVC*
OD cable jacket:	*5.9 ± 0.2 mm*
Specification:	*CAT 5e*
Shielding class:	*F/UTP*
Max. bandwidth:	*100 MHz*
AWG:	*26/7 (stranded)*
Operating temperature:	*-10 °C ~ +60 °C*

Änderungen			Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	03.07.2023	ir	CAT X-XXXX F/UTP EXTENSION (CU) BLACK Xm	1/1
		gepr.:	03.07.2023	anw		
		Norm:			Zeichnungs-Nr.:	von
		Änderungen vorbehalten / *Subject to change*				