TUOTEKORTTI

14.10.2025

Tuotetiedot

Tuotekoodi	**VA05-0034**	Sähkönumero	**5040336**	EAN-koodi	**6430051861581**
Tuotenimi	C-haaroitusliitin C9-6 Tinattu			ETIM-luokka	**EC002290**
Johtimet	35-50 mm²/16-25 mm²				

Tekniset tiedot

	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
Napaluku	1	kpl
Max. Johdinkoko	50	mm²
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
Paino	58,3	g
	-	
Standardit	EN 61238-1-1:2019	
Väri / Materiaali	Kupari, Tinapinnoitettu	
Kiinnitys / Kytkentä	Puristusleuat BC8-9 (Elpress)	

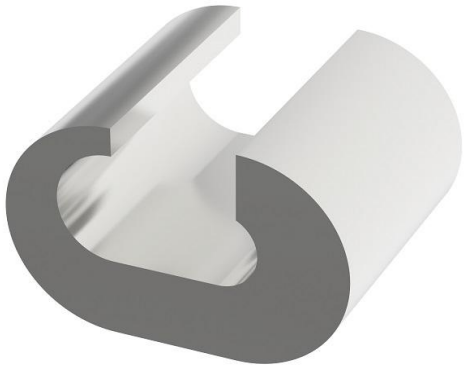

CE RoHS

Kuvaus

C-haaroitusliittimiä käytetään maadoitus- ja ukkosjohtimien, sekä vastaavien johdotusten jatkamiseen ja haaroittamiseen. Liittimet on valmistettu 99,9% puhtaasta kuparista. Pinnoitettu tinalla. Liitin oikosulkutestattu EN 61238-1-1:2019 mukaan.

Mittakuva

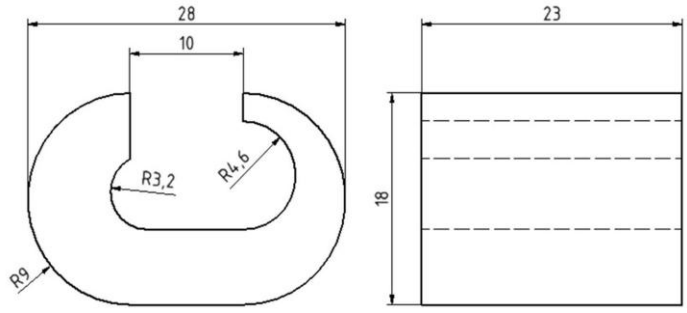

Pakkaus

Pakkausmuoto	**Laatikko**	Kpl / Pakkaus	**50**	Paino [kg]	**2,92**
Pituus [mm]	**90**	Leveys [mm]	**150**	Korkeus [mm]	**90**

Ouneva Oy

Teollisuustie 21

FI-82730 Tuupovaara

Finland

www.ounevagroup.fi

www.ounevaproducts.fi

PRODUCT CARD

14.10.2025

Product data

Product code	**VA05-0034**	STK-code	**5040336**	EAN-code	**6430051861581**
Product name	C-connector C9-6 Tin			ETIM class	**EC002290**
Wires	35-50 mm²/16-25 mm²				

Technical data

	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
Number of poles	1	pcs
Max. Cross section	50	mm²
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
Weight	58,3	g
	-	
Standards	EN 61238-1-1:2019	
Color / Material	Copper, Tin plated	
Mounting / Connection	Crimping dies BC8-9 (Elpress)	

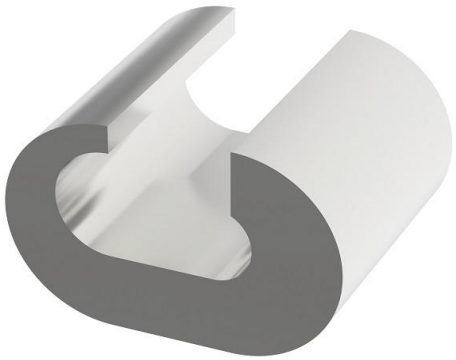

CE RoHS

Description

C-sleeves are designed for connecting, branching and extending of copper cables. C-Sleeves are made of 99,9% pure copper. Plated with tin. C-sleeve is short-circuit tested according to EN 61238-1-1:2019.

Drawing

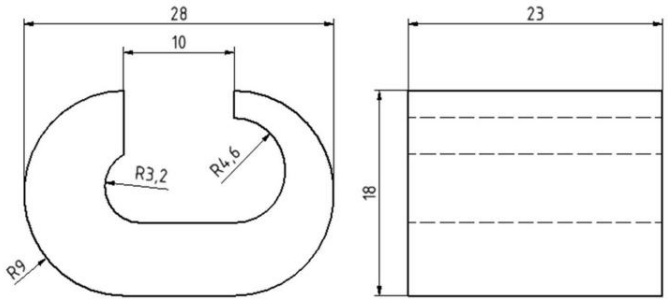

Package

Package	**Box**	Pcs / Package	**50**	Weight [kg]	**2,92**
Length [mm]	**90**	Width [mm]	**150**	Height [mm]	**90**

Ouneva Oy
Teollisuustie 21
FI-82730 Tuupovaara
Finland

www.ounevagroup.fi

www.ounevaproducts.fi