

Tuotetiedot

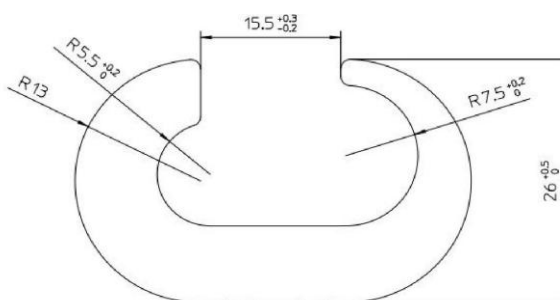
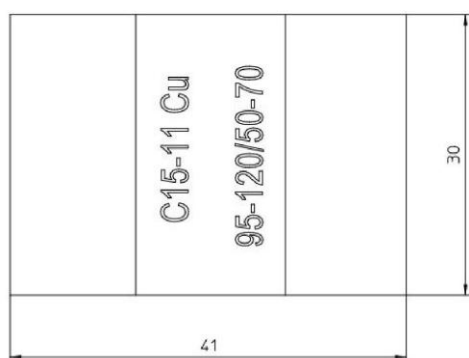
Tuotekoodi	VA05-0044	Sähkönumero	5040355	EAN-koodi	6430051861703
Tuotenimi	C-haaroitusliitin C15-11 Tinattu			ETIM-luokka	EC002290
Johtimet	95-120 mm ² /50-70 mm ²				

Tekniset tiedot

	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
Napaluku	1	kpl
Max. Johdinkoko	120	mm ²
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
Paino	143,9	g
	-	
Standardit	EN 61238-1-1:2019	
Väri / Materiaali	Kupari, Tinapinnoitettu	
Kiinnitys / KytKentä	Puristusleuat BC15 / 13BC15 (Elpress)	


Kuvaus

C-haaroitusliittimiä käytetään maadoitus- ja ukkosjohtimien, sekä vastaavien johdotusten jatkamiseen ja haaroittamiseen. Liittimet on valmistettu 99,9% puhtaasta kuparista. Pinnoitettu tinalla. Liitin oikosulkutestattu EN 61238-1-1:2019 mukaan.

Mittakuva

Pakkaus

Pakkausmuoto	Laatikko	Kpl / Pakkaus	25	Paino [kg]	3,65
Pituus [mm]	180	Leveys [mm]	140	Korkeus [mm]	85

Ouneva Oy

Teollisuustie 21
FI-82730 Tuupovaara
Finland

www.ounevagroup.fi
www.ounevaproducts.fi

Product data

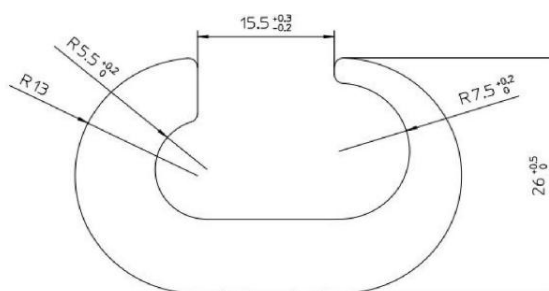
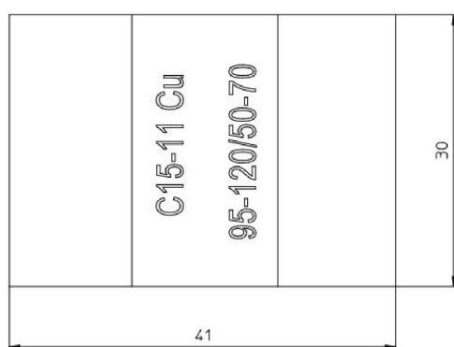
Product code	VA05-0044	STK-code	5040355	EAN-code	6430051861703
Product name	C-connector C15-11 Tin			ETIM class	EC002290
Wires	95-120 mm²/50-70 mm²				

Technical data

	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
Number of poles	1	pcs
Max. Cross section	120	mm ²
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
Weight	143,9	g
	-	
Standards	EN 61238-1-1:2019	
Color / Material	Copper, Tin plated	
Mounting / Connection	Crimping dies BC15 / 13BC15 (Elpress)	


Description

C-sleeves are designed for connecting, branching and extending of copper cables. C-Sleeves are made of 99,9% pure copper. Plated with tin. C-sleeve is short-circuit tested according to EN 61238-1-1:2019.

Drawing

Package

Package	Box	Pcs / Package	25	Weight [kg]	3,65
Length [mm]	180	Width [mm]	140	Height [mm]	85

Ouneva Oy

Teollisuustie 21
FI-82730 Tuupovaara
Finland

www.ounevagroup.fi
www.ounevaproductions.fi